

14 26 160


Boční odizolovací kleště



- S dlouhým břitem
- Vysoký řezný výkon díky silovému kloubu
- Precizní otvory pro odizolování pro jednožilové vodiče (masivní) 1,5 a 2,5 mm²
- Pohodlné řezání kabelů NYM do průměru 5 x 2,5 mm²
- Dlouhé hroty pro nejjemnější řezání i v omezených podmínkách
- Indukčně kalené přesné břity, tvrdost stříhu asi 60 HRC
- Vanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	14 26 160
EAN	4003773040279
Kleště	chromované
Rukojeti	izolované vícesložkovými návleky, certifikace VDE
Hlava	
Norma izolací	IEC 60900 DIN EN 60900
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm	1,5
Řezné hodnoty, měkký drát (průměr) Ø mm	2,5
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční mm ²	1,5 + 2,5
AWG	15 + 13
Délka mm	160
Hmotnost netto g	216

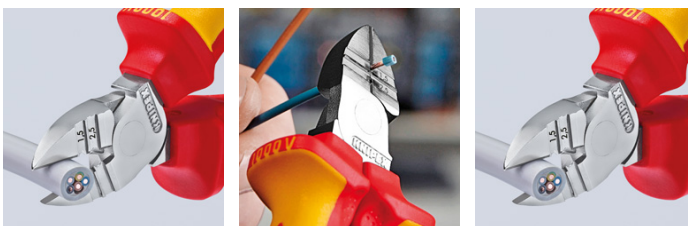

Technické změny a omyly vyhrazeny

