

# 16 85 125 SB


## Univerzální odizolovací nástroj



- Vhodné k odstraňování pláště a odizolování všech běžných kabelů kruhového průřezu a kabelů do vlhkého prostředí od Ø 8,0 do 13,0 mm (např. kabel NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Také pro použití v krabicových odbočnicích a skříňkách rozdělovače
- Dvoudílný otevírací nástroj pro odizolování
- S otevírací pružinou a zavírací pojistkou
- Aretace v uzavřené poloze
- Těleso: plast, vyztužen optickými vlákny
- Doplnkový nůž pro podélné řezy
- Vnitřní vysunovatelný nůž
- Nástroj pro odizolování pro průřezy 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm<sup>2</sup>
- S integrovaným kabelovým vedením pro podélný řez. Pevné izolace (např. bez halogenu) tak lze lépe odizolovat



Č. výr.	16 85 125 SB
EAN	4003773060444
Typy kabelů	kabel kruhového průřezu, např.: 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> do 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Hodnoty odizolování pro jednotlivé žíly mm <sup>2</sup>	0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5; 4,0
Hodnoty odizolování, milimetry čtvereční mm <sup>2</sup>	0,2 - 4,0
Hodnoty odizolování (průměr) Ø mm	8,0 - 13,0
Délka mm	125
Hmotnost netto g	67

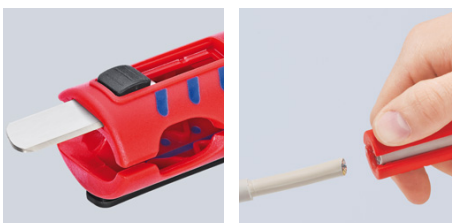

Technické změny a omyly vyhrazeny

