

74 02 180

Silové boční štípací kleště



- Pro nejvyšší, trvalé namáhání
- Vysoký řezný výkon při vynaložení nepatrné síly díky optimálnímu přizpůsobení úhlu břitů a převodového poměru
- Precizní břity dodatečně induktivně tvrzené (tvrdost břitů asi 64 HRC) pro všechny druhy drátů včetně pružinového drátu
- Chromvanadová vysoce výkonná ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních




Úspora 20 % síly

ve srovnání s obvyklými bočními štípacími kleštěmi stejné délky

S kovaným kloubem

Č. výr.	74 02 180
EAN	4003773023074
Kleště	fosfátováno atramentem na černo
Hlava	leštěno
Rukojeti	s vícesložkovými návleky
Tvar	0
Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr) Ø mm	3,8
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr) Ø mm	2,7
Řezné hodnoty, strunový drát (průměr) Ø mm	2,2
Délka mm	180
Hmotnost netto g	273

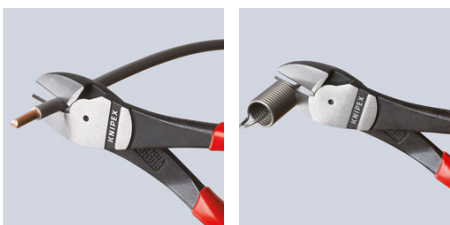

Technické změny a omyly vyhrazeny

